

# Инструкция по монтажу люка «Слава»

1. Открыть дверцу и установить люк в подготовленный проем.
  2. Выставить раму люка в уровень по вертикали, горизонтали и фронтали.
  - Задфиксировать раму в проеме саморезами 6х40 мм (из комплекта).
  3. При необходимости отрегулировать дверцу люка по вертикали и горизонтали по зазорам (см. п.10).
  - Заблокировать замки в открытом виде, установив на них фиксаторы (рис.1).
  4. Закрыть дверцу, плотно прижав крышку к раме люка.
  5. Нанести грунт или гидроизоляцию на дверцу и облицевать её плиткой.
- Внимание! Толщина плиточного клея должна быть не менее 3 мм.**
- Плитку укладывать внахлест: со стороны петли 20 - 25 мм; с остальных трех сторон до 1/2 плитки, но не менее 20мм (см таблицу 1).**
6. Дождаться полного высыхания плиточного клея (не менее 24ч).
  7. С помощью присоски из комплекта открыть люк.
  - Присоска нужна только для первого открывания.
  8. Снять фиксаторы. Замки открыть нажатием (рис.2).
  9. Убедившись в свободном движении дверцы (открыть/закрыть), закрыть её до срабатывания замков (до щелчка).
  10. Произвести регулировку петлевого механизма:

## 10.1 Регулировка дверцы люка по высоте:

- ослабить верхнюю и нижнюю гайку А (рис.3) ключом на "17";
- для подъема дверцы люка вверх, с помощью шестигранника В из комплекта нижний болт откручиваем, а верхний болт Б закручиваем (рис.3).

**Внимание! Количество поворотов должно быть одинаковым и синхронным (не более 1 поворота сверху и снизу).**

После регулировки закручиваем верхнюю и нижнюю гайку ключом на "17".

## 10.2 Регулировка дверцы люка по ширине (регулировка по диагонали):


- ослабить на верхнем и нижнем коромысле по 3 самореза (рис.4);
- выставить дверцу люка;
- закрутить саморезы (рис.4).

11. Затереть межплиточный шов, кроме шва по периметру дверцы.

12. Заполнить силиконовым герметиком технологический шов дверцы (по желанию).

13. Подрезать застывший силикон под углом к лицевой поверхности в 45°.

## Монтажная схема

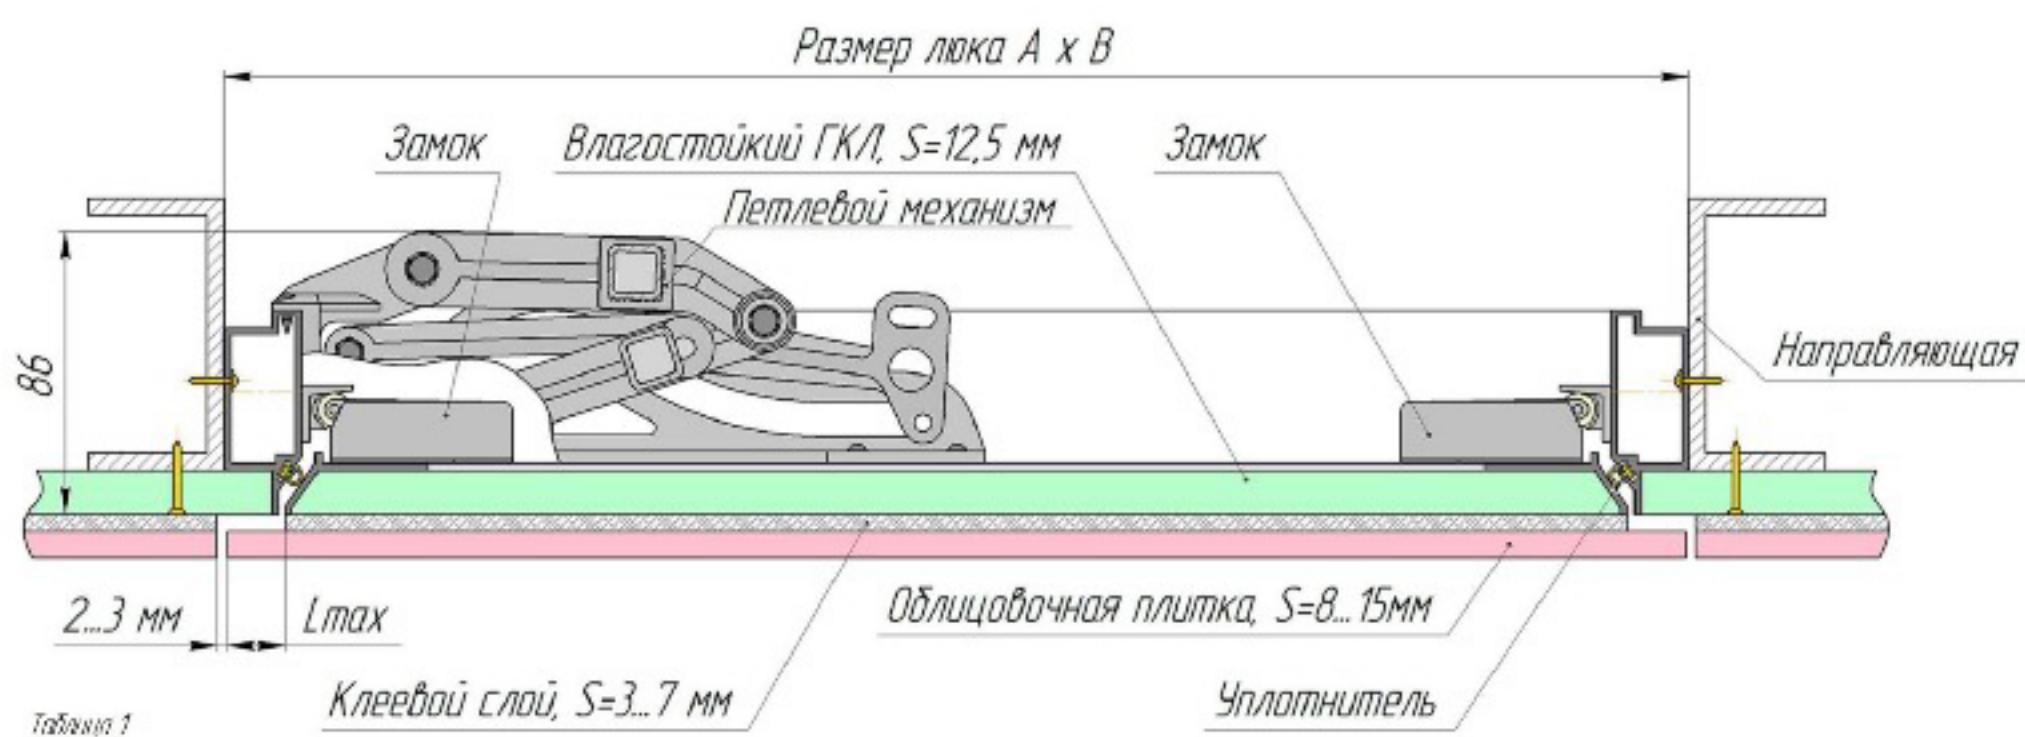

Толщина плитки, мм	Lmax, мм	
	По стороне петли	По остальным сторонам
8	20-25	20-1/2 плитки
15	20	20-1/2 плитки



Рис.1 Замок с фиксатором



Рис.2 Замок без фиксатора



Рис.3 Регулировка по высоте



Рис.4 Регулировка диагоналей

Достоверную информацию уточняйте на [santehnica.ru](http://santehnica.ru).