

Инструкция по монтажу люка «Слава»

1. Открыть дверцу и установить люк в подготовленный проем.
2. Выставить раму люка в уровень по вертикали, горизонтали и фронту. Зафиксировать раму в проеме саморезами 6x40 мм (из комплекта).
3. При необходимости отрегулировать дверцу люка по вертикали и горизонтали по зазорам (см. п.10).

Заблокировать замки в открытом виде, установив на них фиксаторы (рис.1).

4. Закрыть дверцу, плотно прижав крышку к раме люка.
5. Нанести грунт или гидроизоляцию на дверцу и облицевать её плиткой.

Внимание! Толщина плиточного клея должна быть не менее 3 мм.

Плитку укладывать внахлест: со стороны петли 20 - 25 мм; с остальных трех сторон до 1/2 плитки, но не менее 20мм (см таблицу 1).

6. Дождаться полного высыхания плиточного клея (не менее 24ч).

7. С помощью присоски из комплекта открыть люк.

Присоска нужна только для первого открывания.

8. Снять фиксаторы. Замки открыть нажатием (рис.2).

9. Убедившись в свободном движении дверцы (открыть/закрыть), закрыть её до срабатывания замков (до щелчка).

10. Произвести регулировку петлевого механизма:

- 10.1 Регулировка дверцы люка по высоте:

- ослабить верхнюю и нижнюю гайку А (рис.3) ключом на "17";
- для подъема дверцы люка вверх, с помощью шестигранника В из комплекта нижний болт откручиваем, а верхний болт Б закручиваем (рис.3).

Внимание! Количество поворотов должно быть одинаковым и синхронным (не более 1 поворота сверху и снизу).

После регулировки закручиваем верхнюю и нижнюю гайку ключом на "17".

- 10.2 Регулировку дверцы люка по ширине (регулировка по диагонали):

- ослабить на верхнем и нижнем коромысле по 3 самореза (рис.4);
- выставить дверцу люка;
- закрутить саморезы (рис.4).

11. Затереть межплиточный шов, кроме шва по периметру дверцы.

12. Заполнить силиконовым герметиком технологический шов дверцы (по желанию).

13. Подрезать застывший силикон под углом к лицевой поверхности в 45°.

Монтажная схема

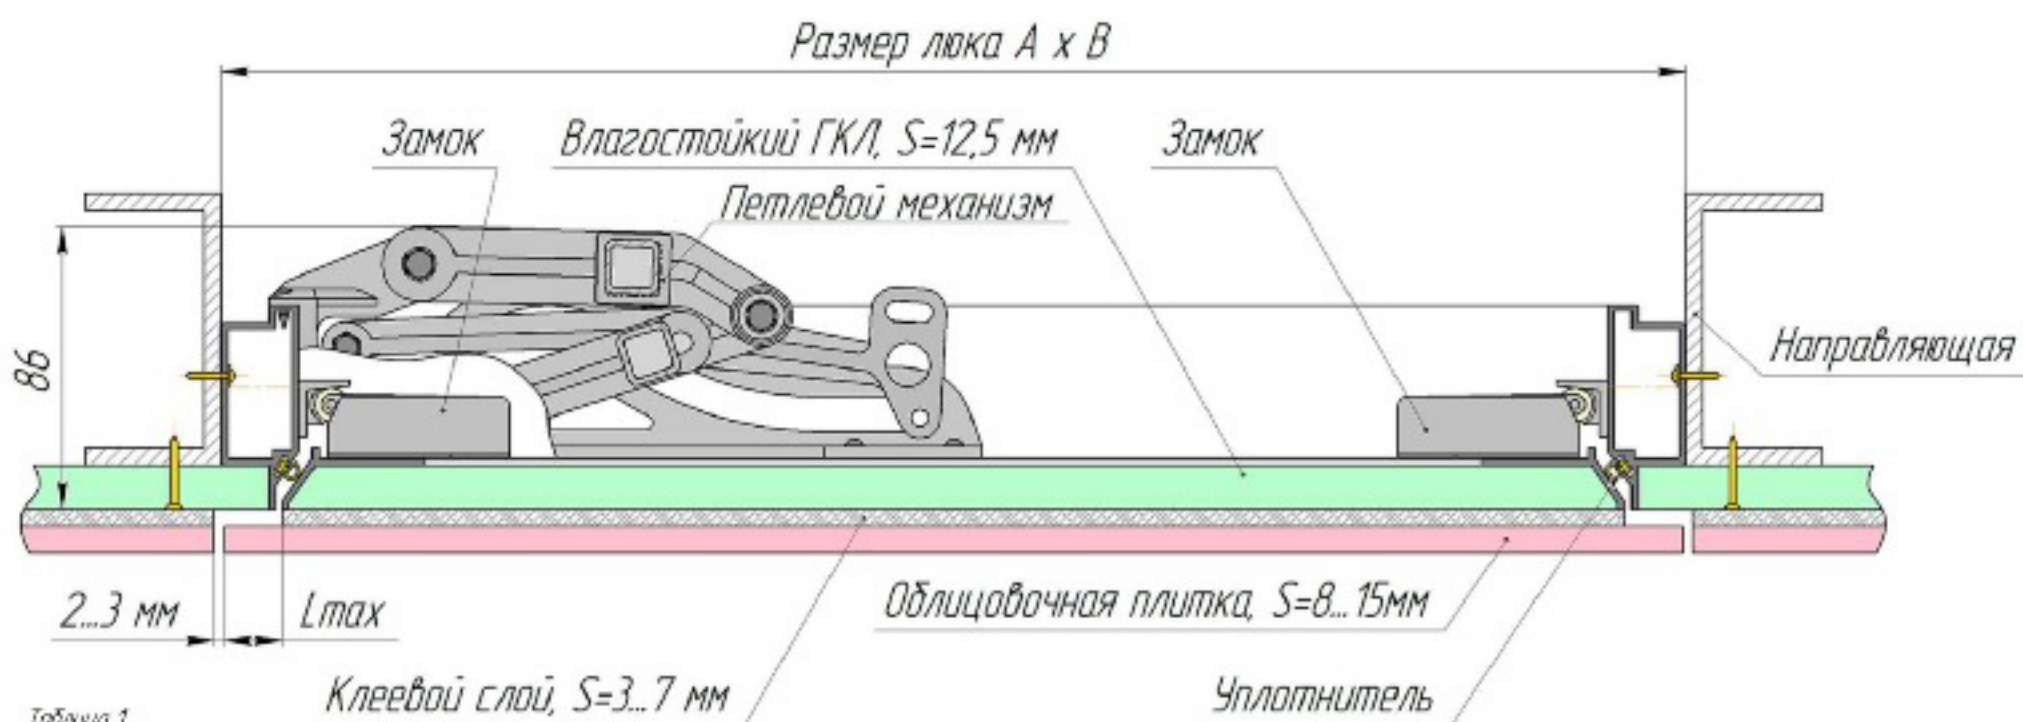


Таблица 1

Толщина плитки, мм	Lmax, мм	
	По стороне петли	По остальным сторонам
8	20-25	20-1/2 плитки
15	20	20-1/2 плитки



Рис.1 Замок с фиксатором



Рис.2 Замок без фиксатора

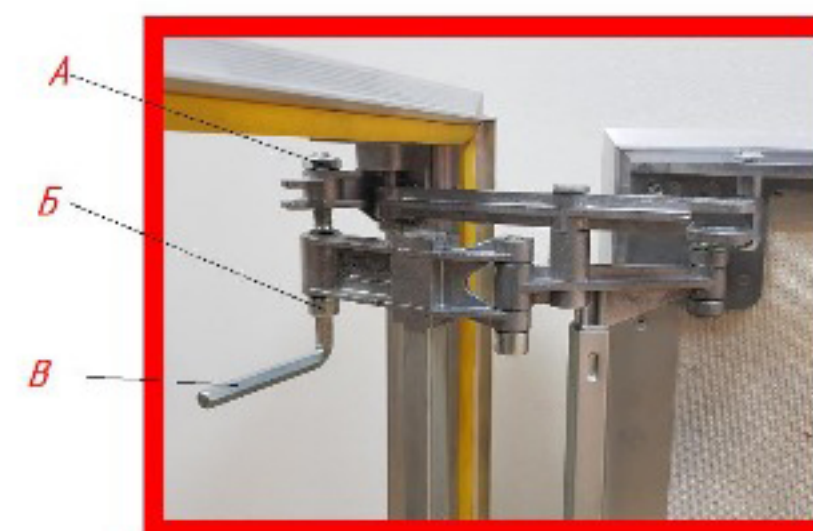


Рис.3 Регулировка по высоте

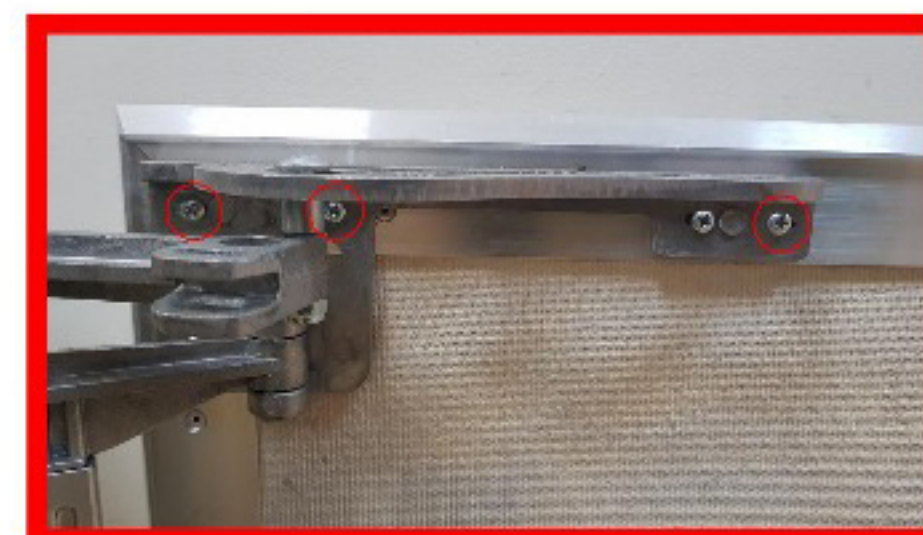


Рис.4 Регулировка диагоналей

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.