

AM · PM

X-JOY

X-JOY S

FN85A65001



F85A65000

F85B65000

F85A45000

F85B45000

F40H85A00

CHI • DEU • ENG • RUS • UKR



安装提示

安装工作只能由专业人员进行。

安装操作时必须戴手套以免意外划伤。

安装时需遵守现行的安全规定和安全技术准则(推荐使用德国DIN EN 1717标准)。

安装龙头之前，须确保冷热水的水压相互平衡。

⚠ 安全提示！

出现水管冻住时请关闭水阀。

技术参数

| | |
|---------|---------------|
| 工作压强： | 最大值 1 MPa |
| 建议工作压强： | 0,1 – 0,6 MPa |
| 热水温度： | 最大值 75°C |
| 建议热水温度： | 65°C |
| 热消毒： | 70°C (3 分钟) |

本产品仅适用于生活用水。



产品维护与保养

建议定期清洗以避免污渍斑点沉积。

清理时可选用肥皂液和柔软、略湿的抹布。残留的肥皂液、洗发水或沐浴液可能会破坏表面镀层的美观，沾上后要及时用清水冲洗干净。

禁止使用磨料类的工具、膏剂来保养、清洗产品。

为避免表面镀层损坏和变色，禁止使用酸、强碱、丙酮、氯化铵等含腐蚀性成分的化学用品来清洗产品。

本公司保留对产品在设计、构造、产品配套上进行不定期更新升级的权利。



Wichtige Hinweise zur Montage

Es ist zwingend erforderlich die Armaturen ausschließlich durch einen zertifizierten Sanitärfachhandwerker montieren zu lassen.

Wir empfehlen bei der Montage stets das Tragen den Handschuhen, um eventuelle Schnittwunden oder andere Verletzungen zu vermeiden.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten (insbesondere Beachtung der DIN EN 1717).

Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

WARNUNG

Bei Frostgefahr Hausanlage zunächst entleeren.

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Betriebsdruck: | max. 1 MPa |
| Empfohlener Betriebsdruck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Heißwassertemperatur: | max. 75°C |
| Empfohlene Heißwassertemperatur: | 65°C |

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert.



Pflegehinweis

Zur Vermeidung von Kalkablagerungen auf dem Produkt wird eine regelmäßige Reinigung des Produktes empfohlen. Das Produkt sollte mit einer neutralen Seifenlösung gewaschen, mit Wasser abgespült und mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden.

Rückstände von Seife, Shampoo und Duschgel können ebenfalls Schäden auf der Oberfläche verursachen. Solche Rückstände sollten gründlich mit klarem Wasser entfernt werden.

Um Beschädigungen der Oberflächen des Produktes zu vermeiden, dürfen keine Scheuermittel oder Pasten zur Reinigung verwendet werden.

Um Farbveränderungen der Chromoberflächen zu vermeiden, dürfen keine aggressiven chemischen Säuren, Alkalien, Azeton, Ammoniumchlorid oder andere chlorhaltigen Komponenten zur Pflege verwendet werden.

Der Hersteller behält sich ohne Ankündigung das Recht vor, Änderungen der Konstruktion, des Design oder der Zusammenstellung vorzunehmen

Important notes about installation

The product must be fitted exclusively by a specialist sanitary engineer.

To prevent injuries gloves should be worn during installation.

Generally accepted engineering practices should be applied. (In particular, compliance with DIN EN 1717 is recommended).

The hot and cold supplies must be of equal pressures before installation of mixers.



WARNING

Drain system completely if danger of frost.

Technical Data

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Operating pressure: | max. 1 MPa |
| Recommended operating pressure: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Hot water temperature: | max. 75°C |
| Recommended hot water temperature: | 65°C |

The product is exclusively designed for drinking water.

Maintenance recommendations

To avoid lime spots at the product it is recommended to be regularly cleaned. The cleaning should be carried out by soap solution with the following rinse with water and removing moisture by dry soft cloth.

Remains of liquid soap, shampoo and shower gel may also cause damages of decorative cover. In case of their penetration onto the diverter housing it should be thoroughly cleaned with clean water.

To avoid damages of product surface it is forbidden to use abrasive solutions and pastes for its cleaning.

To avoid changes color of decorative cover it is forbidden to use chemicals for cleaning that contain aggressive chemical substances of acids, alkali, ammonium chloride and other components containing chlorine.

Producer reserves the right without prior notice to introduce alterations into design and component parts of devices.



Важные замечания по установке

Установка изделия должна осуществляться квалифицированным специалистом.

Во избежание травм рекомендуется использование перчаток.

При установке следует применять общепринятые инженерные решения в соответствии с действующими нормами (рекомендуется соответствие нормам DIN EN 1717).

Перед установкой смесителя необходимо выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей, регулирующих подачу воды в помещение.



ВНИМАНИЕ

При возникновении опасности заморозков, полностью слейте воду из системы.

Технические данные

| | |
|---|---------------|
| Рабочее давление: | max. 1 MPa |
| Рекомендуемое рабочее давление: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Температура горячей воды: | max. 75°C |
| Рекомендуемая температура горячей воды: | 65°C |

Изделие предназначено только для питьевой воды.



Рекомендации по уходу

Во избежание появления пятен известковых отложений, изделие рекомендуется подвергать регулярной чистке. Мытье следует производить мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой.

Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждения декоративного покрытия. В случае их попадания на корпус изделия, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой.

Во избежание повреждения поверхности изделия, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты.

Во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Важливі зауваження по установці

Установка виробу має виконуватись кваліфікованим спеціалістом.

Для уникнення травм рекомендується використання рукавиць.

При установці слід застосовувати загальноприйняті інженерні рішення у відповідності з діючими нормами (рекомендовано відповідність нормам DIN EN 1717)

Перед установкою змішувача необхідно вирівняти тиск холодної та гарячої води за допомогою вентелів, регулюючих подачі води до приміщення.

УВАГА

При виникненні небезпеки заморозків, повністю злийте воду із системи.

Технічні дані:

| | |
|---|---------------|
| Робочий тиск: | max. 1 MPa |
| Рекомендований робочий тиск: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Температура гарячої води: | max. 75°C |
| Рекомендована температура гарячої води: | 65°C |

Виріб призначений тільки для питної води.

Рекомендації по догляду


Для запобігання виникнення плям, вапняних відкладень, виріб рекомендується регулярно чистити мильним розчином, з послідувочим промиванням чистою водою та видаленням вологи сухою м'якою тканиною.

Залишки рідкого мила, шампуню, гелю для душу також можуть привести до пошкодження декоративного покриття. У випадку їх попадання на корпус виробу, необхідно ретельно промити чистою водою.

Для запобігання пошкодження поверхні виробу, забороняється застосовувати для догляду абразивні миючі засоби.

Для запобігання зміни кольору декоративного покриття, забороняється застосовувати для догляду хімічні засоби, що містять агресивні хімічні речовини: кислоти, лужні, ацетон, хлорид амонію і інші хлорвмісні компоненти.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, дизайн, комплектацію виробу без попереднього узгодження.

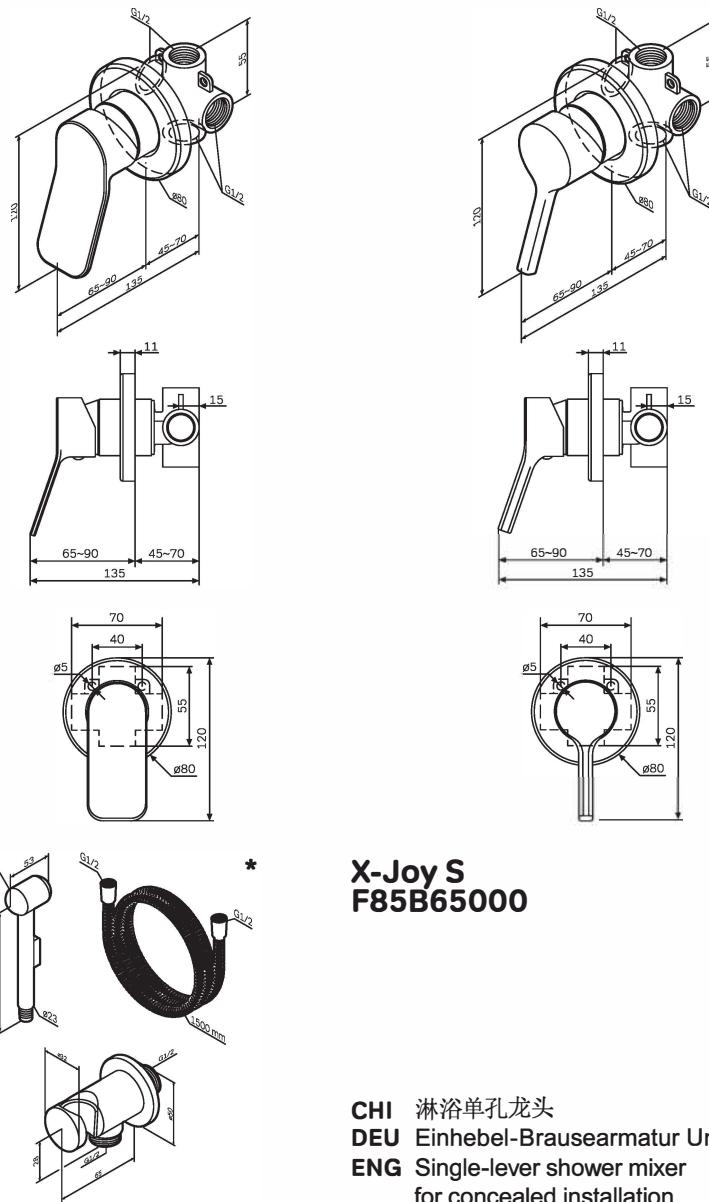


**X-Joy S
F85B65000**

**X-Joy
F85A65000
F40H85A00
F40H85A00***



CHI 淋浴单孔龙头
DEU Einhebel-Brausearmatur Unterputz
ENG Single-lever shower mixer
 for concealed installation
RUS Смеситель для душа, монтируемый
 в стену
UKR Змішувач для душу, монтуємий
 у стіну


AM · PM

**X-Joy
F85A65000**

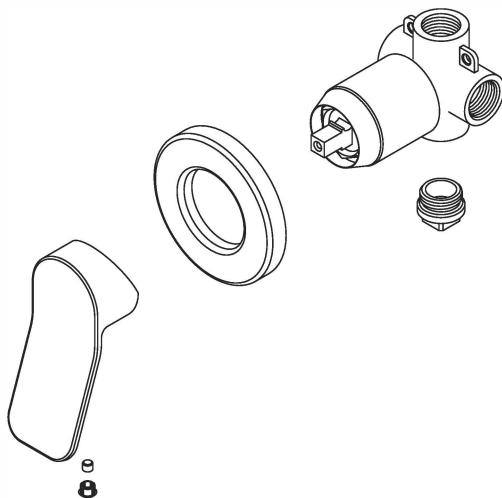

**X-Joy S
F85B65000**

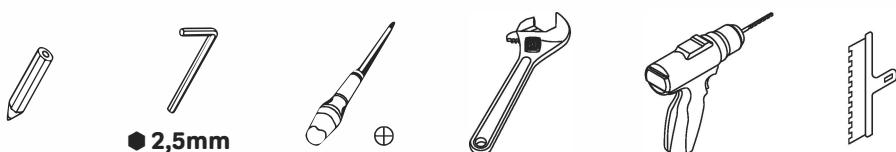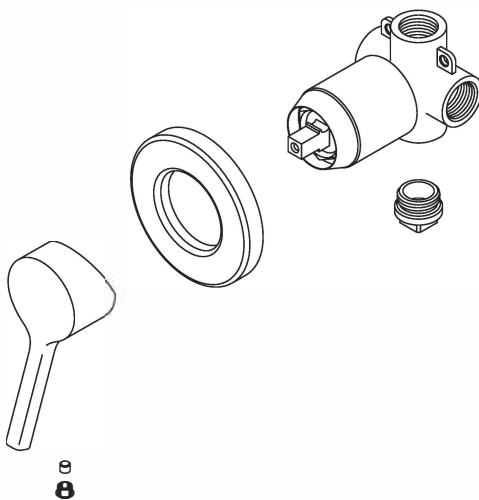

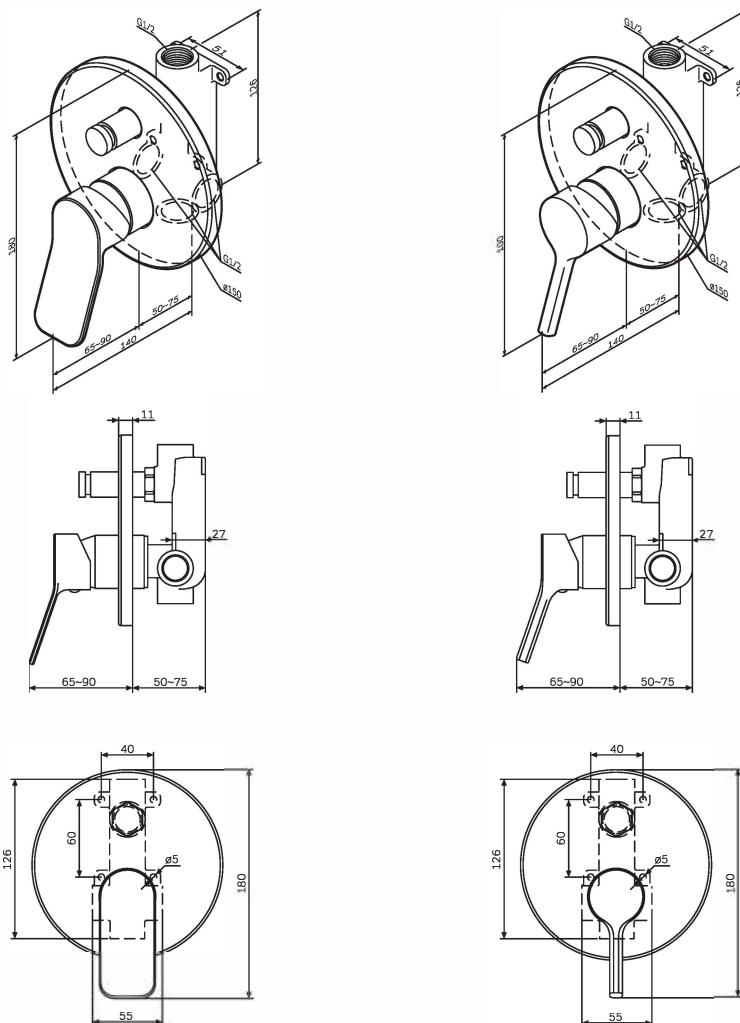

**X-Joy
F85A45000**

CHI 入墙式单把浴缸和淋浴龙头

DEU Einhebel - Wannen - und Brausearmatur Unterputz

ENG Single lever bath and shower mixer for concealed installation


RUS Смеситель для ванны и душа, монтируемый в стену

UKR Змішувач для ванни та душу, монтований у стіну



**X-Joy S
F85B45000**

AM · PM

**X-Joy
F85A45000**

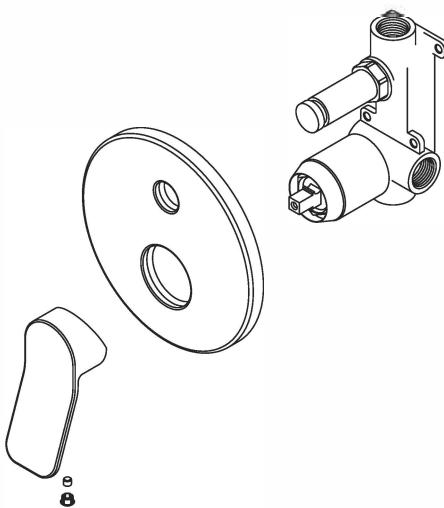


**X-Joy S
F85B45000**

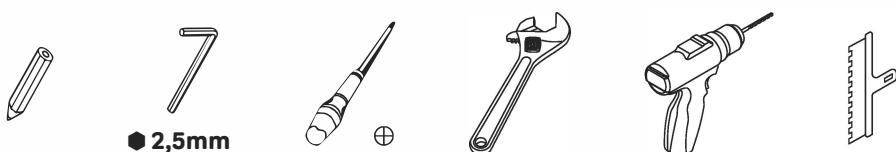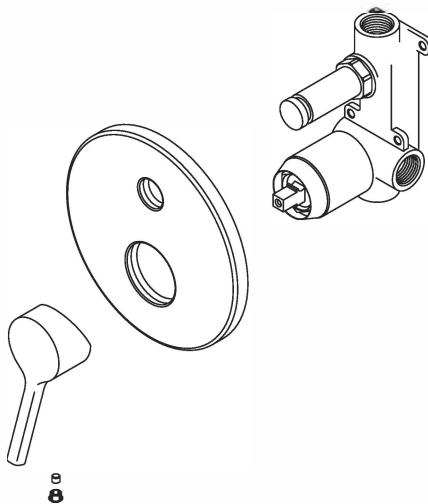





1

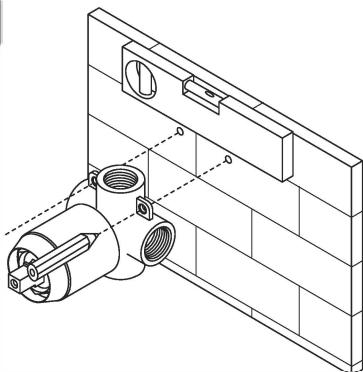


2

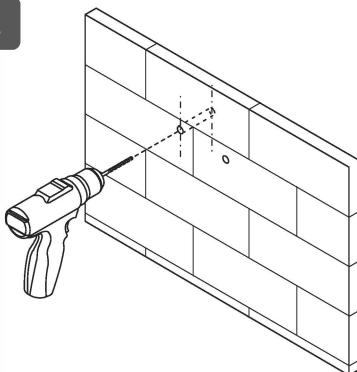


3a

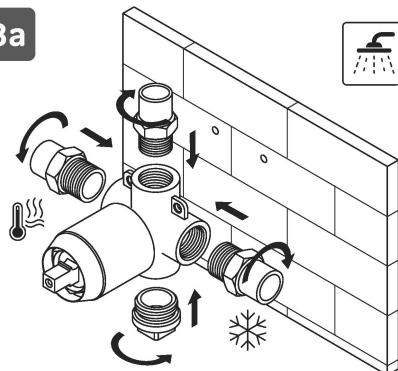


3b

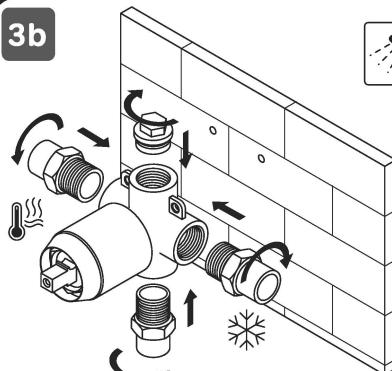

4

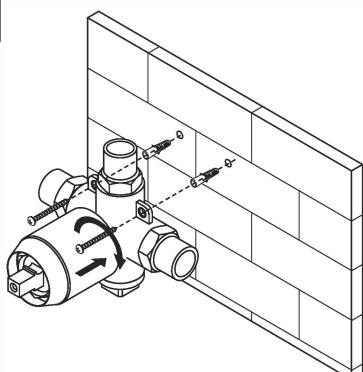


5

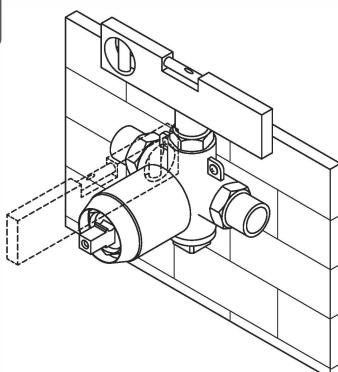





6a

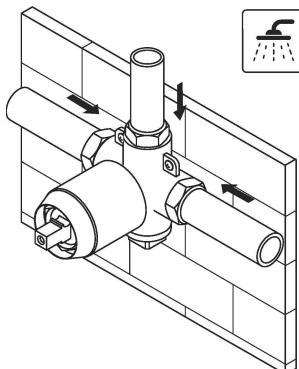


6b

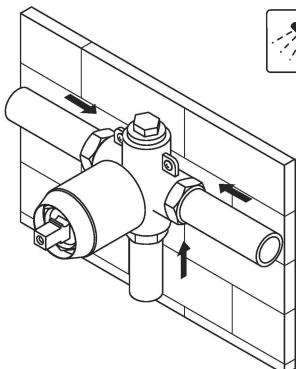


7

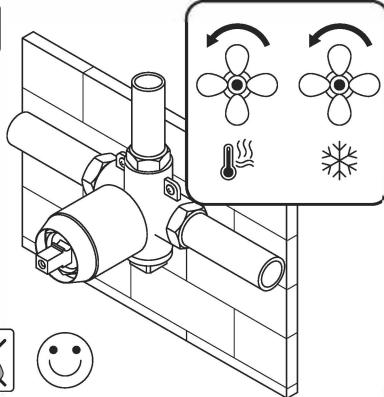


8

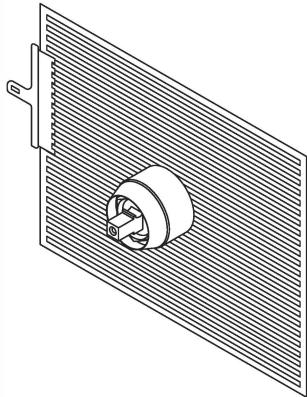

9


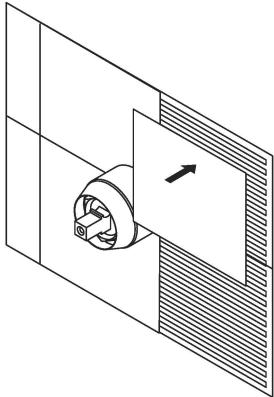


10

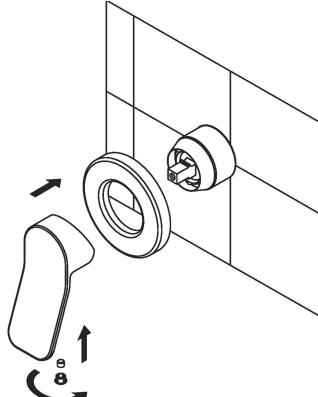





1

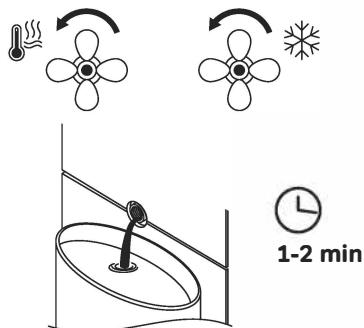


3

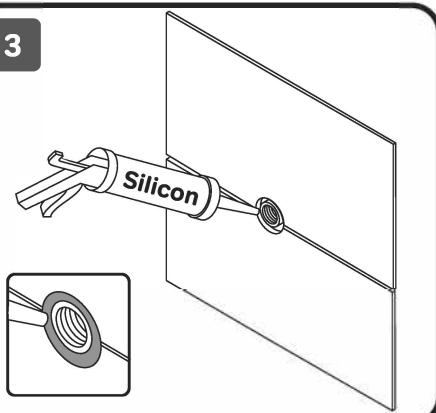


4

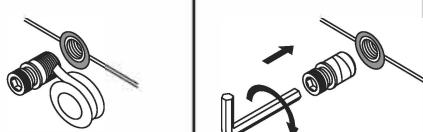

5

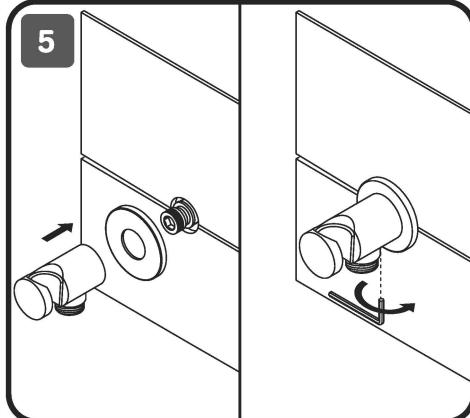


6

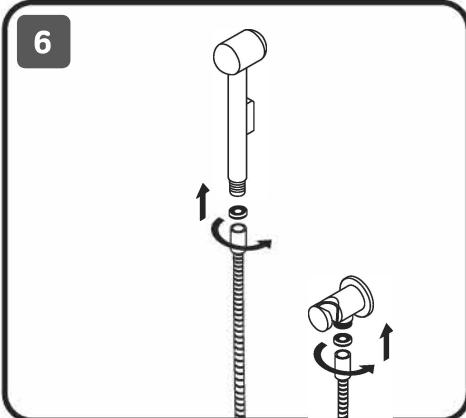





1

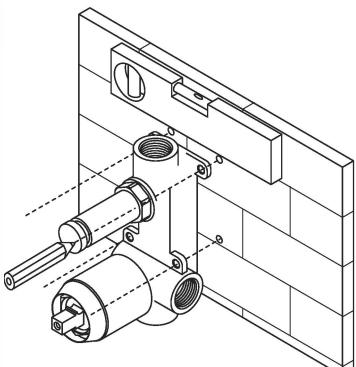


2

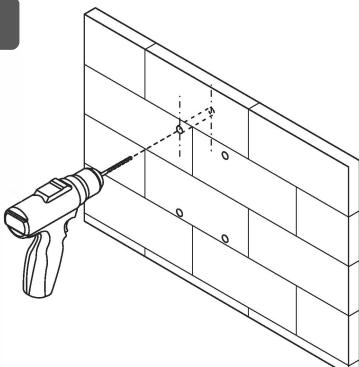


3

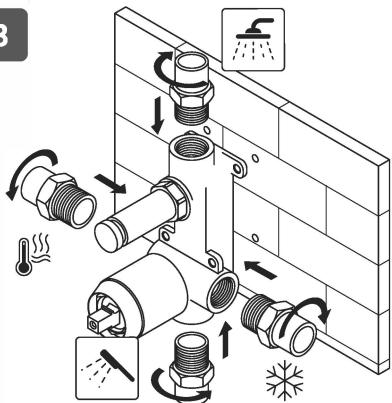


4

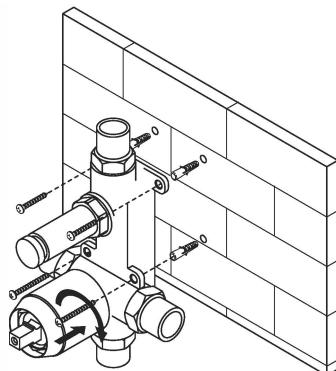

5

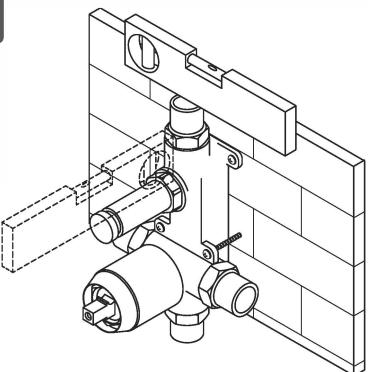


6

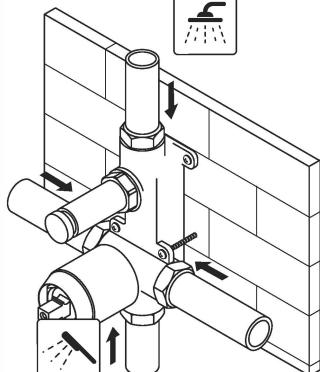





7

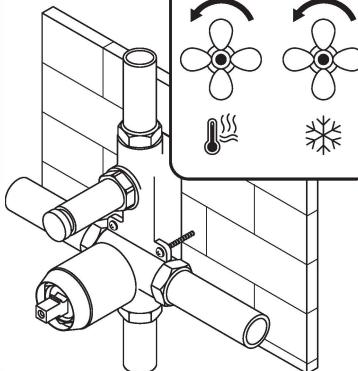


8

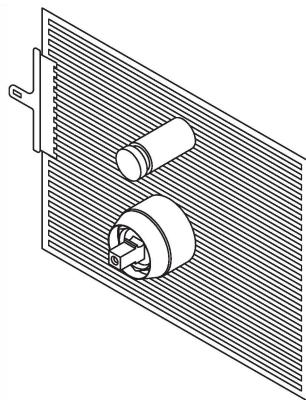

9

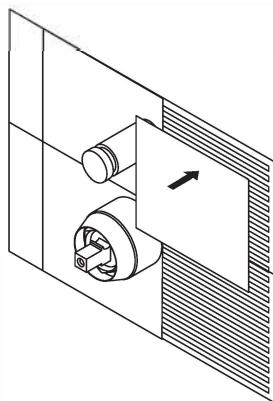



10

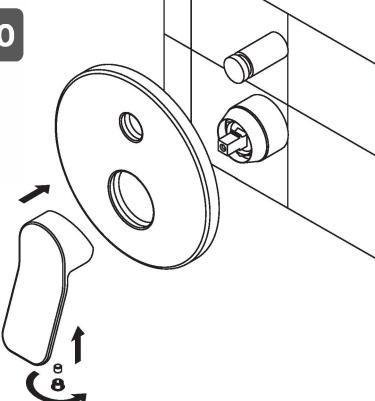



11











1-2 min



1-2 min



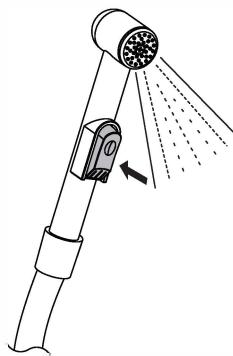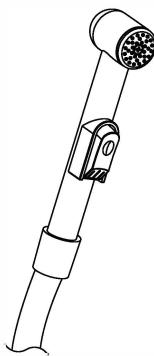

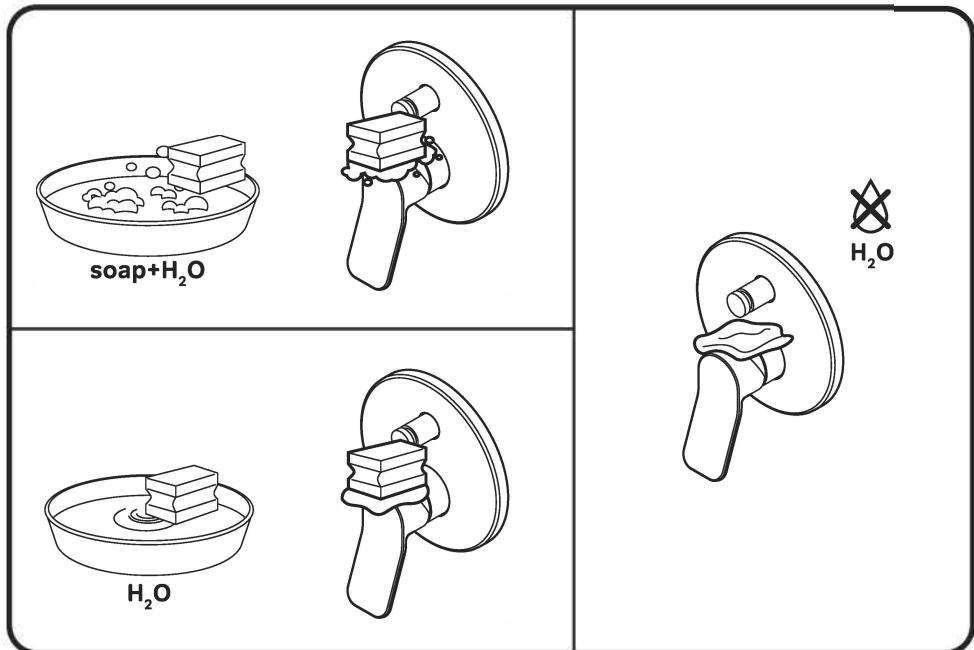

禁忌事项 / ACHTUNG / ATTENTION / ВНИМАНИЕ / УВАГА



AM · PM

AM.PM Europe GmbH
Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.apm-world.com 03/2020

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.