



технические характеристики

Наружный термостат с душевым гарнитуром

Chrome

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны

Аэратор против известковых отложений M 28 x 1


Дивертор с автоматическим возвратом

Одноструйный душ с поворачивающейся опорой и гибким шлангом длиной 150 см


Комплектные сменные фильтры для картриджа

Смеситель с технологией "теплого корпуса"


упаковка: 41 x 21 x 7 cm / 0,006027 m³ / 2,8 kg

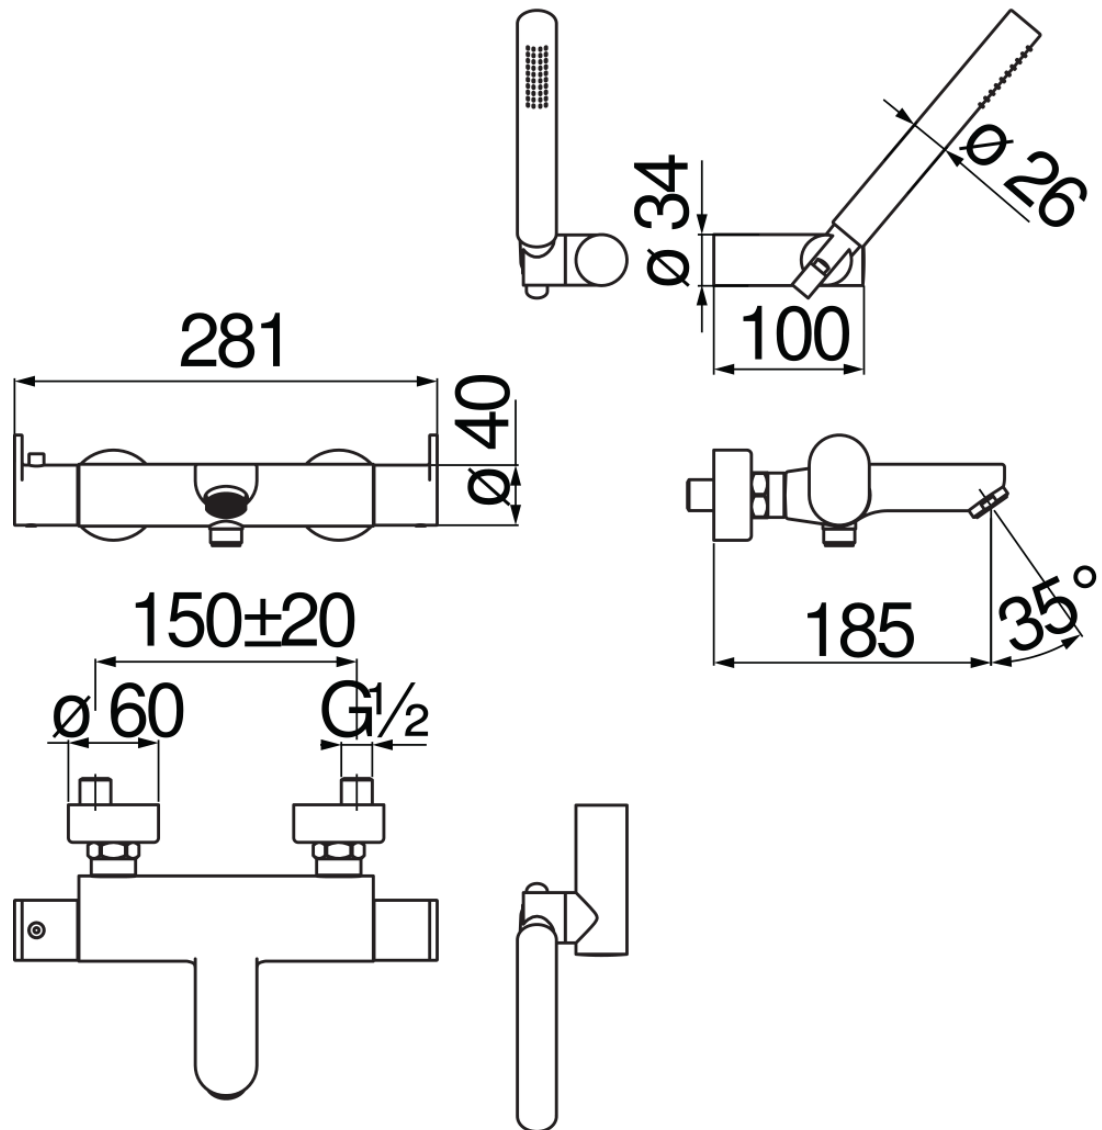

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

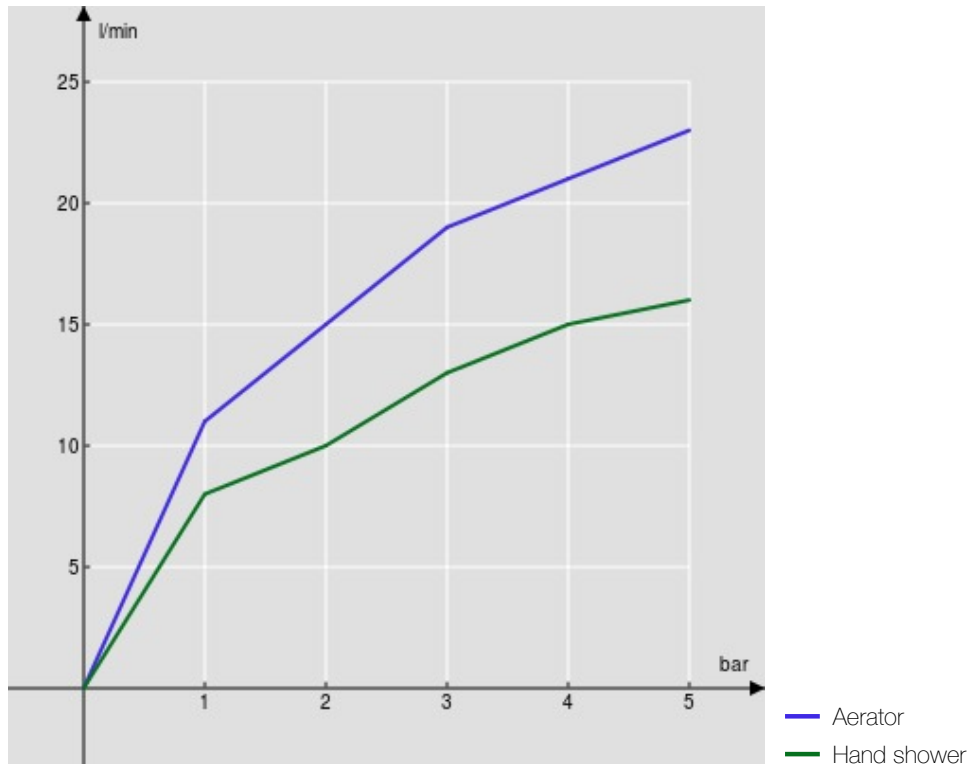

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

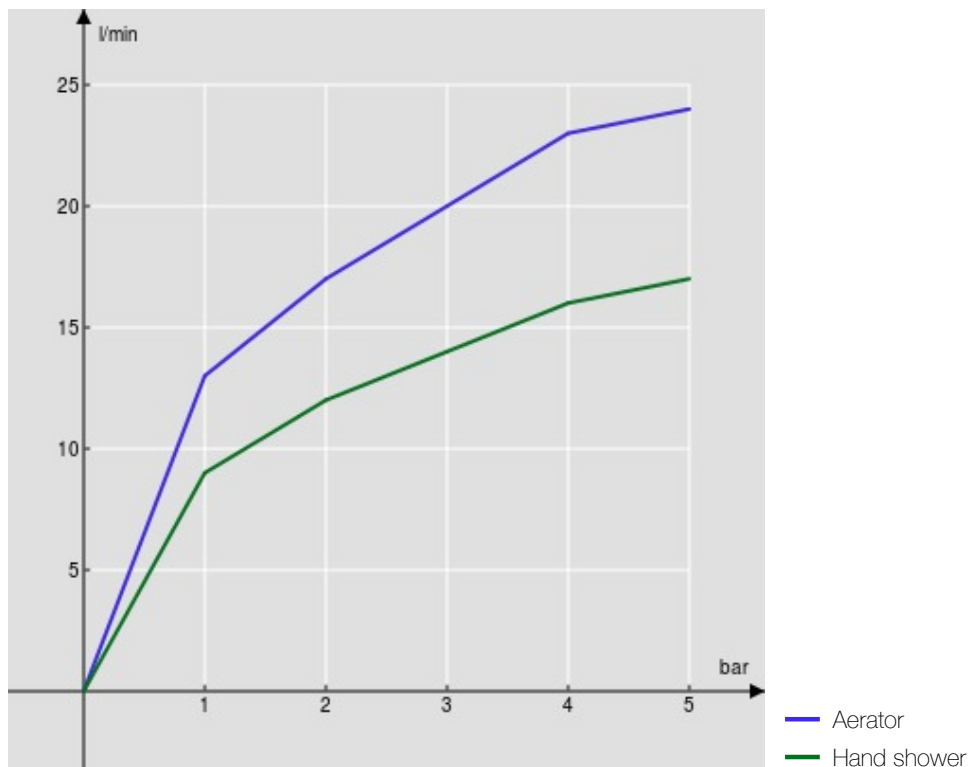

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.