



Душевая Панель

GR026

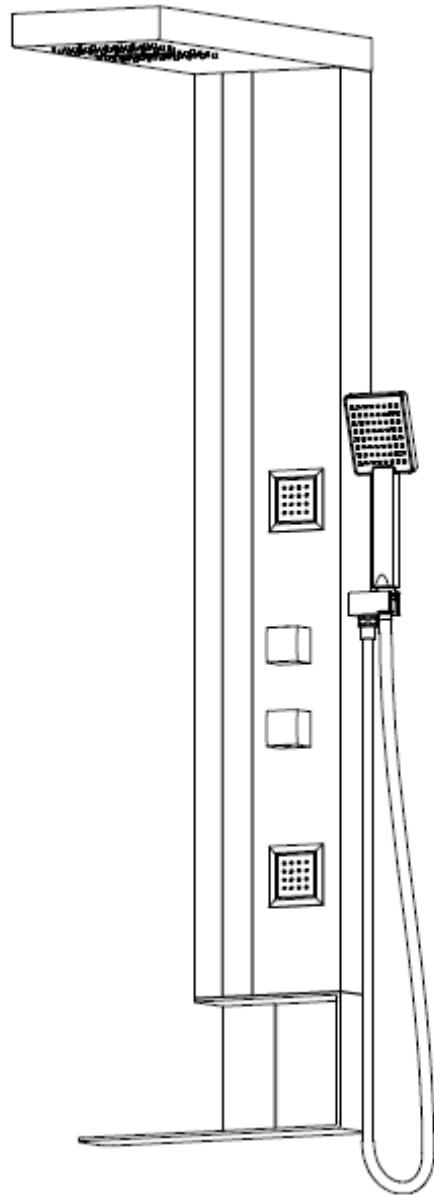

BLACK & WHITE

Инструкция по установке и эксплуатации

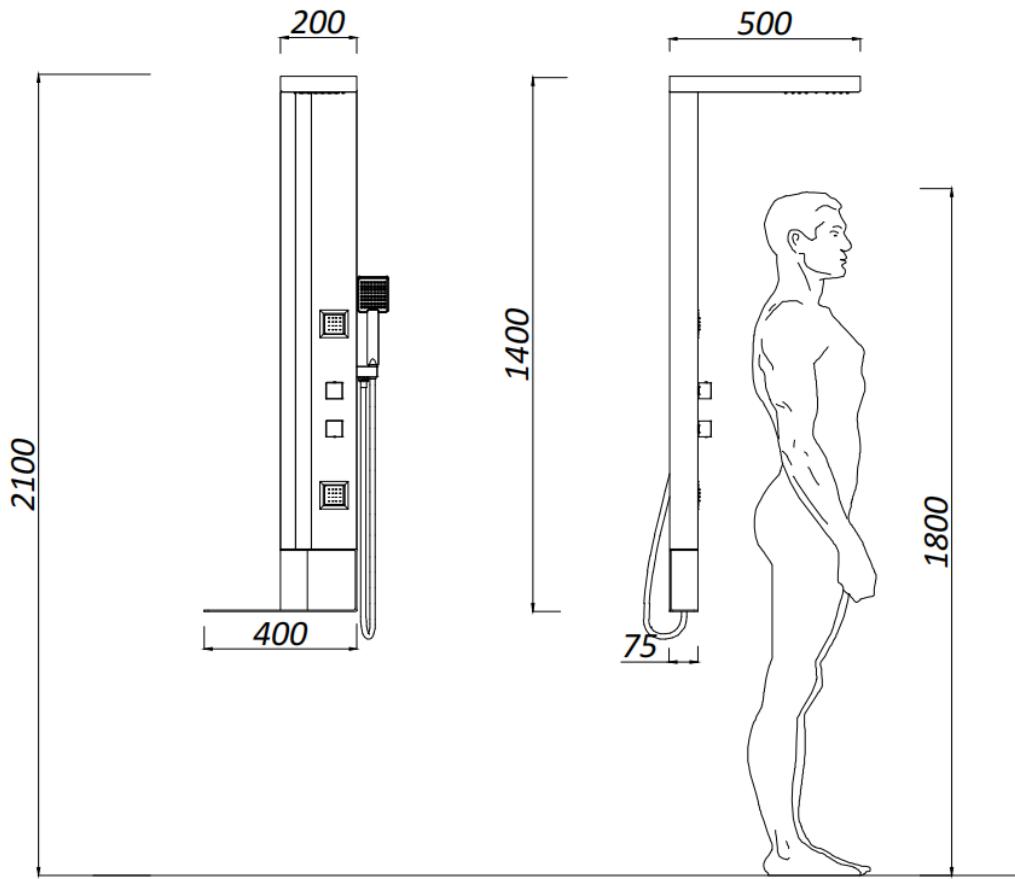

Техническая информация:

Подключение(вывод) воды: 1/2"

Рекомендованное давление воды: 2,5 – 4 бар

Минимальное давление воды: 1,5 бар

Максимальное давление воды: 4,5 бар

Необходимые инструменты



Разводной ключ



Рулетка



Маркер



Молоток




Крестовая
отвертка



Электродрель

Схема сборки и подключения

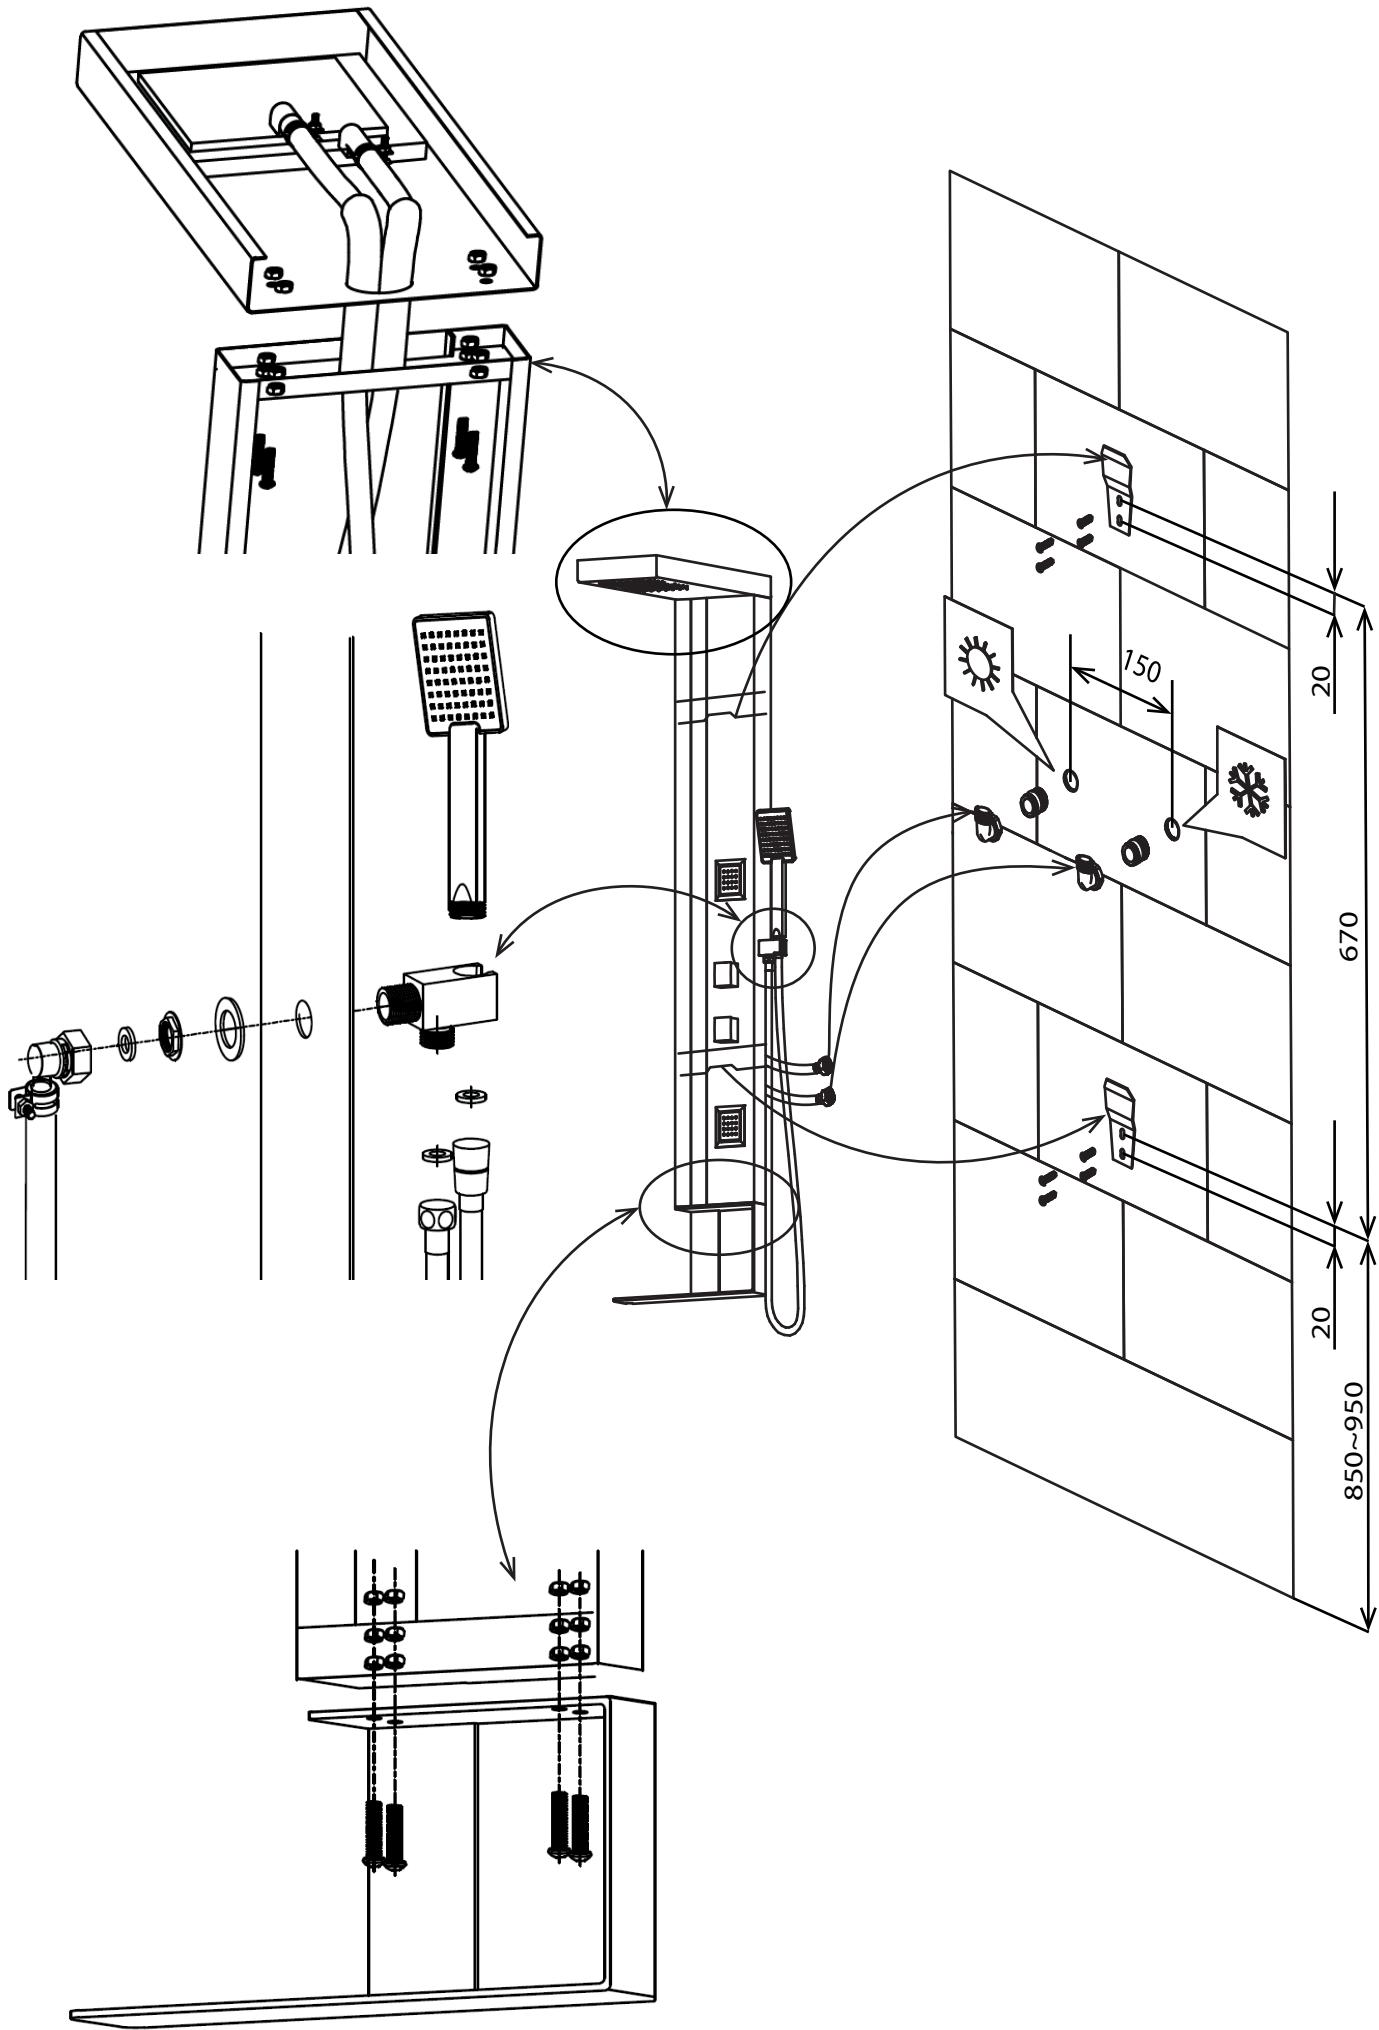

Уход и обслуживание душевой панели

- Не реже двух раз в год, старайтесь проверять крепежные кронштейны на надежность крепления к стене и самой душевой панели. Во время постоянного использования, крепления кронштейнов к стене могут ослабнуть.
- Для очистки поверхности душевой панели используйте мягкую, сухую ткань.
- Во избежание появления царапин на душевой панели, не допускайте использования острых предметов в душевой зоне.
- Для очистки душевой панели не используйте агрессивные химические, абразивные средства и растворители.

Устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Рекомендации |
|---|---|--|
| Недостаточный напор воды | Низкое давление в системе водоснабжения | Проверьте давление в системе водоснабжения, а также редукторы давления и насос, если они установлены |
| | Фильтры смесителя загрязнены | Проверьте фильтры смесителя, при необходимости, промойте их |
| | Фильтр-сетка ручного душа загрязнен | Промойте фильтр-сетку в соединении ручного душа и душевого шланга |
| Выходная температура воды не соответствует установленной температуре воды | Слишком низкое давление холодной или горячей воды | Отрегулируйте подачу холодной или горячей воды шаровым краном или редуктором давления |
| Температура не регулируется | Картридж смесителя загрязнен или закальцинирован | Промойте картридж смесителя или замените при необходимости |
| | Перекрестное подключение воды | Подсоедините шланги воды в соответствии с монтажной схемой. |

BLACK & WHITE