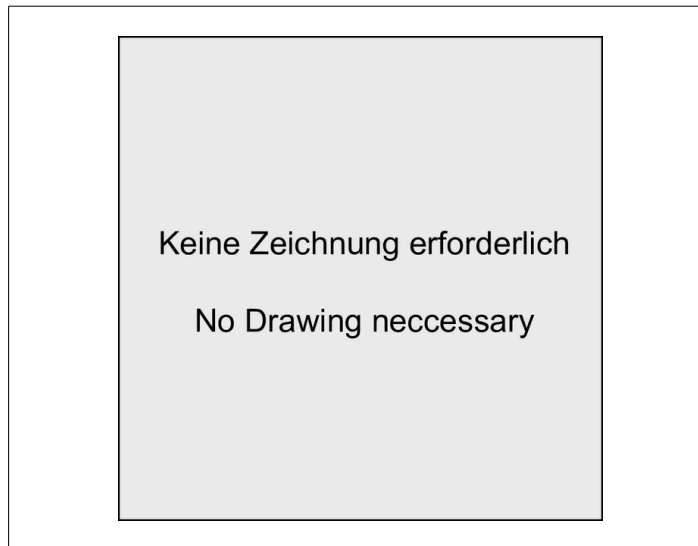


**Plan****14943000610 Душевая занавеска PLAN uni****ИЗДЕЛИЕ****ЧЕРТЕЖ****ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

100 % тревира, 80 гр/м<sup>2</sup> с кромкой по бокам, прочная лента для люверсов из нержавеющей стали, расстояние между люверсами прибл. 20 см., нижняя кромка со стальной проволокой, подшита на лицевую сторону, плотность 50 гр/м, фунгицидная, антибактериальная, антистатическая, каландрированная, стирка при 30°, доля усадки 1-2 %, проверено на наличие вредных веществ, в комплекте с кольцами для занавески

**ПОВЕРХНОСТЬ**

антрацит/8 люверсов

**ГАБАРИТЫ**

1800 x 1400 mm

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

KEUCO shower curtain PLAN uni, 14943000110, 55-2/16" x 70-14/16", anthracite, 8 eyelets  
100% trevira, 0.0165 lb/ft<sup>2</sup>, vertical seams reinforced for stainless steel eyelets, distance between eyelets approx. 7-7/8", weighted seam 1.76 oz per 39-3/8" impregnated, fungizid, antibacterial, anitstatic, washable at 30° C / 86° F, shrinkage appr, 1-2%, tested acc, to OEKO-Tex Standard 100 complete with curtain rings, white

**Information concerning the measurements:**

All dimensions refer to the actual finish size,

In order for the shower curtain not to touch the bottom of the bath tub or the floor we recommend the following:

Distance between the floor and the bottom edge of the curtain appr, 1-3/16",

Dinstance between the centre of the curtain pole and the top edge of the curtain

appr, 1-9/16",

Please allow appr, 1,3 to 1,5 times curtain pole length when calculating the required width of the curtain,