




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL FEATURES

ART. COD.

318 XF

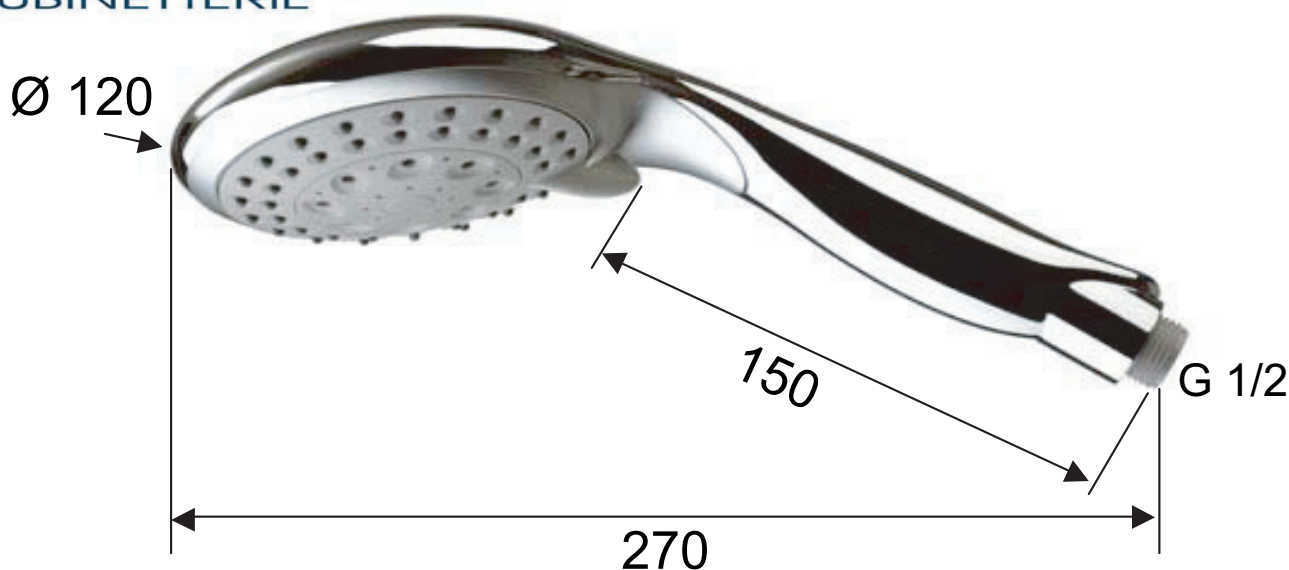

PORTATA / FLOW RATE

| | | | | | |
|-------|---|----|----|----|----|
| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| l/min | 9 | 11 | 15 | 18 | 21 |

5 FUNZIONI / 5 FUNCTIONS



Getto con massaggio
intenso a risparmio
idrico
Concentrated spray
massage water
saving



Getto aerato intenso
Intense aerated
spray



Getto Esterno
External wide
spray



Massaggio con getto
vigoroso ed ampio
Vigorous massage
wide spray



Getto sry delicato ad ampia
copertura con getto vigoroso
all'esterno a risparmio idrico
Gentle aerated spray wide
medium coverage water
saving

MATERIALI / MATERIALS

ABS CROMATO / CHROME PLATED ABS

CROMATURA / CHROME PLATING

UNI EN 248



Doccetta
Anticalcare
Anti-limestone
Hand Shower

Via Leonardo da Vinci 83 - 20062 Cassano d'Adda (MI) Italy - Tel. +39-0363 364211

info@remer.eu www.remer.eu

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.